

KEMPER®

Absaugtechnik + Arbeitsschutz



AirWatch Überwachung und Dokumentation der Luftqualität/ Staubkonzentration
Arbeitsplätze, Produktionshallen, Logistik- und Lagerhallen
Effiziente Steuerung von Raumlüftungs- und Absauganlagen
Optisches, laserbetriebenes Messverfahren
Grenzwerte und Alarmschwellen individuell einstellbar
LED-Leuchfläche zur Anzeige der Luftqualität (grün, gelb, rot)
Anzeige von Partikelanzahl, Größenverteilung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur auf Smartphone, Tablet, PC.
Kemper-Cloud Anbindung über Mobilfunk

Technische Daten: 230 V Netzspannung, 2,9 kg , 10 W ,
30 dB(A) Schalldruckpegel , 128mm ø x 340mm lang ,
Partikelgröße ab 0,1 µm , Staubkonzentration 0 – 15 mg/m³

Art.Nr. 390 200 statt € 1.979,-

€ 1.583,-

CleanAirTower wo Punktabsaugung nicht möglich ist,
ergänzend zu Punktabsaugung,
für wechselnde Staub-/Rauchquellen

Ansaugen der belasteten Luft oben über eingebauten Ventilator,
gereinigte Luft tritt unten impulsarm wieder aus, an den Arbeits-
plätzen entsteht eine langsame Luftzirkulation (Schichtlüftung)

automatischer Staubaustrag in Staubsammeleimer
kontaminationsfreie Staubentsorgung

Absaugleistung: 6.000m³/h , Höhe 3,545 m , Durchmesser 1,172m
Gewicht 653 kg , Anschluss 3 x 400 Volt , Abscheidegrad > 99,9%
IFA-Zulassung W3 geprüft, Schalldruckpegel 69dB(A), Druckluft 6-8bar
Filterfläche 58m² , Filtermaterial PTFE-Membran, mit Fliehkraftvor-
Abscheider, Staubklasse M

Art.Nr. 390 600 **auf Anfrage**

Art.Nr. 149 0675 Staubsammeleimer 3er Set € 300,-



SCHWEISS-RAUCH-FILTER



Hochvakuum – Absaugung VacuFil compact
für Brennerabsaugung + wechselnde Arbeitsplätze
stufenlose Saugleistungsregulierung, intuitive Einknopfbedienung,
geeignet für dauerhaften Einsatz für große Rauch/Staubmengen.
Überwachung der Absaugleistung, Speicherfilter, Netzanschluss 230 V,
Absaugleistung max. 160 m³/h, Abscheidegrad 99,9 %
Optional: Start/Stopp-Automatik, Absaugleistungsregelung etc.
Art.Nr. 82310
Listenpreis Auf Anfrage
Ausführung mit max. Absaugleistung 190 m³/h und mit abreinigbarem Filter lieferbar.



KEMPER SmartMaster mobiler Schweißrauchfilter
für geringe Rauch/Staubmengen, 3-Stufen-Filter mit Überwachung,
dreh- und schwenkbare Absaughaube mit 360° Einsatzradius
mit IFA-W3-Zulassung und Anschluss für optionalen Saug-
schlauch. Fahrbar.
Anschlussspannung 230V, Absaugleistung 950m³/h,
maximaler Unterdruck 1.500 Pa, Schallpegel ca. 72 dB(A),
Gewicht ohne Arm ca.71kg, Durchmesser Absaugarm 150mm
Abscheidegrad 99%, Filterfläche ca. 12m², Einwegfilter aus
Glasfaservlies mit 2 Vorfiltern, Motorleistung 1,1 kW,
Art.Nr. mit 2m Arm 64 300
Listenpreis € 1.872,- **Nettopreis € 1.498,-**
Art.Nr. mit 3m Arm 64 330
Listenpreis € 1.969,- **Nettopreis € 1.575,-**

für sporadischen Einsatz

für CrNi-Stahl geeignet:
Art.Nr. mit 2m Arm 64300-AT
€ 2.016,- **Nettopreis € 1.613,-**
Art.Nr. mit 3m Arm 64330-AT
Listenpreis € 2.113,- **Nettopreis € 1.690,-**



KEMPER ProfiMaster mobiler Schweißrauchfilter
für häufigen Einsatz bis zu mittleren Staubmengen
für Absaugarme 2, 3 und 4m Länge, mit 2-Stufen Einwegfilter
mit großer Kapazität, schnell auswechselbar, um 360° drehbarer
Arm. Start/Stop-Automatik optional.
Anschlussspannung 3x400V, Absaugleistung max. 1.100m³/h,
max. Unterdruck 2.100 Pa, Motorleistung 1,1 kW, Gew. 106kg
Durchmesser Absaugarm 150mm, Filtermaterial Glasfaser-
Vlies, Filterfläche ca. 17m², ca.70 dB(A) Schalldruckpegel
mit 3m Arm Schlauchausführung Art.Nr. 60 650 101
Listenpreis € 3.105,-
Nettopreis € 2.390,-
mit 4m Arm Schlauchausführung Art.Nr. 60 650 102
Listenpreis € 3.192,-
Nettopreis € 2.458,-

für häufigen Einsatz

Für CrNi-Stahl geeignet:
Art.Nr. mit 3m Arm, Schlauchausführung 60 650 AT 101
Listenpreis € 3107,-
Nettopreis € 2.392,-
Art.Nr. mit 4m Arm, Schlauchausführung 60 650 AT 102
Listenpreis € 3.196,-
Nettopreis € 2.461,-

SCHWEISS-RAUCHABSAUGUNG ins Freie

KEMPER Absaugventilatoren Art.Nr.

Der Ventilator wird ohne zusätzliche Halterungen mit einem Spannverschluss an der Wandkonsole des Absaugarmes, Teleskoparmes oder des Absaugkranes befestigt. Die Ausblasrichtung kann entsprechend den Anforderungen gewählt werden.

Netzanschluss:	3 x 400 V		
Art.Nr.	92101	92104	92104100
Ventilatorleistung:	1000m³/h	2000m³/h	2200m³/h
Listenpreis	€ 1.020,-	€ 1.098,-	€ 1.347,-

Nettopreis € 816,- € 878,40 € 1.077,60

Andere Ventilatorleistungen und Netzanschluss 230 V sowie Zubehör auf Anfrage. Ohne Montage.



ABSAUGARME NW 150 Art.Nr.

Absaugarme in Schlauchausführung besteht aus einem innenliegenden Trägestänge mit Federunterstützung und einem Polyestergewebeschauch mit PVC-Beschichtung und eingeschweißter Stahldrahtspirale. Absaughaube mit Drosselklappe um 360° drehbar. Die Absaugarme lassen sich mit Ventilatoren oder über eine Rohrleitung mit einer zentralen Absaug- und Filteranlage verbinden.

Art.Nr.	79002	79003	79004
Länge:	2 m	3 m	4 m
Listenpreis	€ 781,-	€ 859,-	€ 931,-
Nettopreis	€ 624,80	€ 687,20	€ 744,80



Abluftset mit Ventilator 1.000m³/h + Schlaucharm 3m

mit Wandhalter + Motorschutzschalter, ohne Montage

Art.Nr.	79 003 201
Listenpreis	€ 1.716,-
Nettopreis	€ 1.372,80

SAUGGEBLÄSE Art.Nr.

für Schweißrauch und auch zum Absaugen von Spänen, Staub, Kfz-Abgasen, Verpackungsmaterialien und sonstigen leichten Schüttgütern. Auch zum Belüften von Behältern, Rohren und Containern gut geeignet. Fahr- und tragbar lieferbar. Grundausrüstung mit 5m Netzkabel und Motorschutz-Schalter. Saugschläuche und Abluftschlauch optional. für Netzspannung 1x230V und 3x400V lieferbar

Sauggebläse fahrbar/tragbar 2.000m³/h 3x400V	91 623
Listenpreis	€ 1.531,-
Nettopreis	€ 1.224,80
Sauggebläse fahrbar/tragbar 3.000m³/h 3x400V	91 618
Listenpreis	€ 2.392,-
Nettopreis	€ 1.913,60
Saugschlauch mit Absaughaube und Magnetfuß, Länge 6m, Durchm. 150mm f. 2.000m³/h	Art.Nr. 79 103 31
	€ 422,40

Saugschlauch mit Absaughaube und Magnetfuß, Länge 10m, Durchm. 250mm für 3.000m³/h	Art.Nr. 93 087 100	€ 615,-
Abluftschlauch 6m lang, für 2.000m³/h, 160mm	Art.Nr. 93 084	€ 350,60
Abluftschlauch 6m lang, für 3.000m³/h, 250mm	Art.Nr. 93 088	€ 429,80






Schleiftisch für Absaugung

für industrielles Schleifen von Werkstücken,
auch für größere, da Seitenwände klappbar.
Sicheres Arbeiten aufgrund robuster Gitterrostaufgabe
B x T 1,06 x H 1,7m
Breite 1,01m 1,36m 1,51m 2 m
Art.Nr. 998200004 998200023 998200029 998200016
Preise auf Anfrage
(ohne Filteranlage)

Absaugtische für Brenn-, Plasma-, Laser - Schneidanlagen

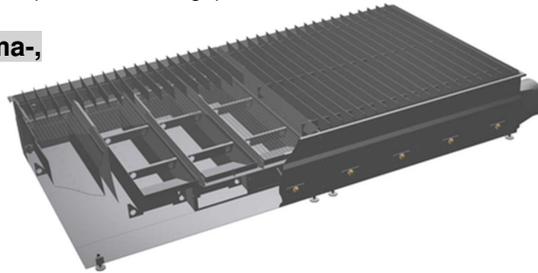

auf Anfrage !



VarioHood modular Absaughauben

mit Schweißerschutzlamellen

bis zu 3,15 m Breite + über 20 m Länge

für Roboterabsaugung

Montage von Decke hängend,
oder in fahrbarem Roboterportal integriert

wenig Volumenstromleistung nötig

Schallschutz und Trennwandsysteme

Hallenabtrennung

Schleifkabinen mit Dach

Schallschutzwände fahrbar

und vieles mehr auf Anfrage !

